

VIBRAČNÍ TECHNIKA

Mikasa 

přední světový výrobce vibrační techniky



www.sacharcuk.cz



Vyznačuje se zejména:

- vysokou technickou úrovní
- provozní spolehlivostí

Váš prodejce:




pen.dcepen-turek.cz ①
www.pen-turek.cz
+ 420 608 984 410
Benešovská 432
405 02 Děčín 2
IČO: 06705669 DIČ: CZ0670566


Ikony

	Elektro start		Cyklon
	Měřič zhuštění		Dvojitý cyklon
	Antivibrační systém		Počítadlo motohodin
	4-stupňový filtr		Nízké těžiště
	Dvojitý filtr		Vodní nádrž

VAS



Normal





Ruční absorpční vibrační systém
Nový vibrační absorpční systém redukuje 30 - 40% vibraci, které jsou přenášeny do rukou (přirovnáváno s běžnými modely fy. MIKASA).



Stupně vzduchového filtračního systému



Dvojitý cyklon má o 300% lepší účinnost zadržení prachu než předcházející modely řady MTX.



Otáčkoměr chodu motoru snímá okamžité otáčky a tím zajišťuje optimální výkon motoru. Pokud stroj není v provozu, display slouží jako počítadlo motohodin.

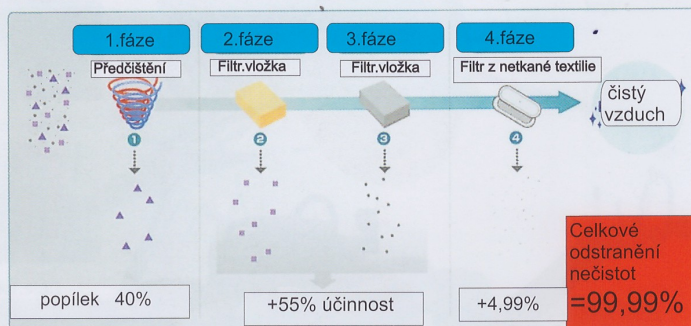

Vibrační pěchy



MTR -



Díky zužující se konstrukci a kompaktní rukojeti je možné pracovat v těžko přístupných místech jako jsou úzké prostory mezi stěnami kanalizačních potrubí, nebo telefonních vedení.

Nastavitelná patka umožňuje vyvinout hutnití tlak do hloubky max. 1,4m, dokonce i v mezeře široké 100mm.

MTX - 60 64 kg



MTX - 70 75 kg



MTX - 80 82 kg



Nově navržený buben spojky je zkonstruován k automatickému vysunutí opotřebovaných částic odstředivou silou



Součástí antivibrační rukojeti je bezpečnostní kolík, který zabraňuje odpojení rukojeti od rámu při poškození.

Model	Hmotnost kg	Rozměr nohy mm (d/š)	Síla úderu kN	Frekvence úderu/min	Výsuv nohy/min	Motor- 4-takt
MTR-40F	46	270/150	5,4	644-695	40-55	Subaru EH09-2F 2,1kW (2,8HP)
MTX-60	64	340/265	13,6	644-695	50-80	Honda GX100, 2,1 kW (3HP)
MTX-70	75	340/285	14,9	644-695	50-80	Honda GX100, 2,1 kW (3HP)
MTX-80E	82	340/285	15,6	645-679	50-80	Subaru EH12, 2,6 kW (3,5HP)

Vibrační desky obousměrné



PAS = součástí stroje je senzor zhutnění

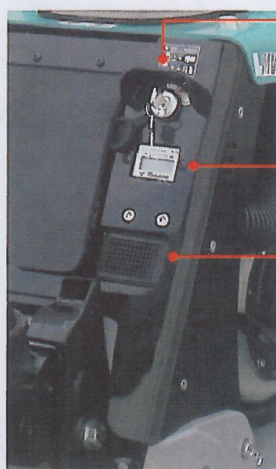

Ochrana klíče

② TP-33DA



Standardním vybavením je počítadlo motohodin.



MVH - R60
69 kg



MVH - 120
118 kg



MVH - 150
161 kg

MVH - 158GH
160 kg



náhrada za MVH - 150GH

MVH - 208-508DS
240-525kg




Model	Hmot- nost kg	Rozměr desky mm (d/š)	Síla úderu kN	Max rychlost posuvu m/min	Stoupa- vost %	Motor- 4-takt
MVH-R60	68	480/350	15	25	35	Honda GX120, 2,6 kW (3,5HP)
MVH-120GH	116	585/400	22,5	23	35	Honda GX160, 3,6 kW (4,9HP)
MVH-120GH VAS	118	585/400	22,5	23	35	Honda GX160, 3,6 kW (4,9HP)
MVH-150GH	150	700/430	27	25	35	Honda GX200, 4,1 kW (5,6HP)
MVH-150GH VAS	150	700/430	23,7	25	35	Honda GX200, 4,1 kW (5,6HP)
MVH-208GH	210	720/500	37	27	35	Honda GX140, 5,3 kW (7,2HP)
MVH-308GH	310	860/445	45	27	35	Honda GX270, 6,3 kW (8,6HP)
MVH-408GH	364	900/500	55	28	35	Honda GX390, 8,7 kW (11,9HP)
MVH-508DSZ	525	900/650	65	29	35	Hatz 1D81 (elektrický start), 8,9 kW, (12,1HP)
MVH-508DSZ PAS	525	900/650	65	29	35	Hatz 1D81 (elektrický start), 8,9 kW, (12,1HP)

Vibrační desky jednosměrné



W. 590

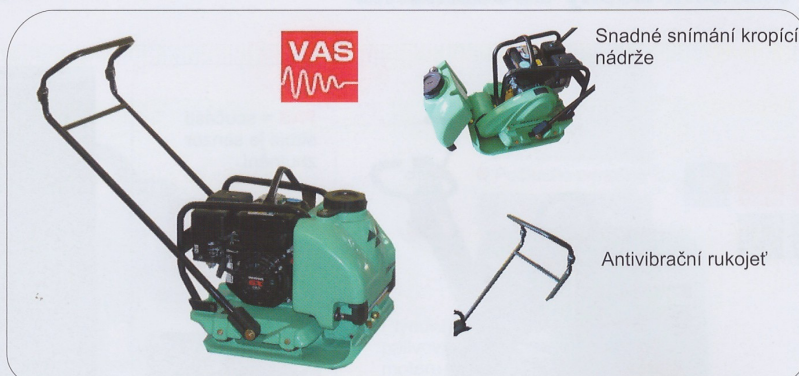

Snadné snímání kypící nádrže

Antivibrační rukojeť


Model	Hmotnost kg	Rozměr desky mm (d/š)	Síla úderu kN	Max rychlost posuvu m/min	Stoupavost %	Motor- 4-takt
MVC-F60H	73	510/350	10,1	25	35	Honda GX120, 2,6 kW (3,5HP)
MVC-T60H	101	525/500	15	25	35	Honda GX160, 3,6 kW (4,9HP)
MVC-F60H VAS	78	570/350	10,1	25	35	Honda GX120, 2,6 kW (3,5HP)
MVH-T90H VAS	104	525/500	15	25	35	Honda GX160, 3,6 kW (4,9HP)

Vibrační deska s gumovými válečky

Tato deska byla speciálně vyvinuta za účelem hutnění velkoformátové dlažby. Deska při práci hladce přejíždí přes hutněný materiál. Prakticky je téměř nemožné následné poškrábání povrchu malými kamínky. Díky tomuto je minimalizováno riziko prasklin rohů nebo hran hutněné dlažby.

Model	Hmotnost kg	Rozměr desky mm (d/š)	Síla úderu kN	Motor- 4-takt
MVB-85	92	gumové válečky 73/320	10,1	Subaru EH12, 2,6 kW (3,5HP)

MVB - 85

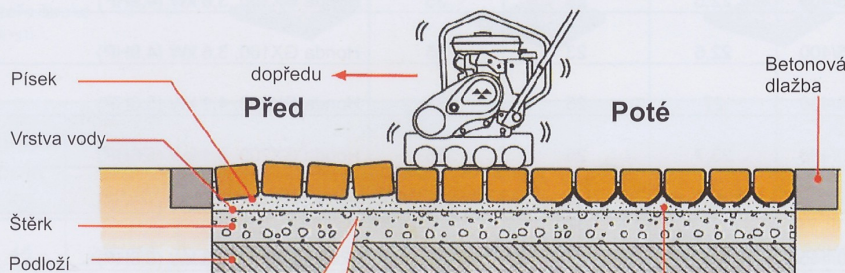

Pro zajištění proudění dešťové vody po vrstvě písku je důležité, aby byly provedeny důkladné zhutňovací práce.

※ STD. 0.5 ~ 2.0%



Vibrací písek postupně stoupá a tím zvyšuje adhezi. Proto není nutné kupovat drahý písek.


Vibrační válce ručně vedené

NOVINKA

MRH-700DSCB



Počítadlo motohodin



Cyklon - předčistič



Model	Hmotnost kg	Rozměry válců š: mm	Frekvence úderu HZ	Síla úderu kN	Rychlost posuvu km/h	Stoupavost %	Motor
MRH-601DS vodou chlazený	551	Ø 355	55	10,8	0-3	35	Kubota EA330 el.start, 4,6 kW (6,3HP)
		š: 650	(3,300/min)				
MRH-700DSCB vzduchem chlazený	700	Ø 406	55	23,5	0-3	35	Yanmar L100N el.start, 5,5 Kw, (7,5HP)
		š: 650	(3,300/min)				

Řezače spar

Řezače spar řezou do hloubky od 70 do 170mm. Připojitelné řezné kotouče jsou od Ø254mm do Ø457mm.

Chlazení je řízeno odstředivým chladicím systémem.

MCD-L14
(100kg)



MCD-218CEH
(184kg)



Počítadlo motohodin



Vodní nádrž



Elektr. start



Parkovací brzda

Ochranný kryt



Dvojité chlazení ostří řezacího kotouče



Kryt řemene

Model	Hmotnost kg	Rozměr stroje d/š	Rozměr kotouče mm	Hloubka řezu mm	Vodní nádrž litry	Motor
MCD-L14	100	1650/527	254-356	70-120	26	Subaru EH25-2D, 5,9 kW (8,0HP)
MCD-218CEH	184	1991/585	254-457	70-170	45	Honda GX390, 8,2 kW (11,1HP)

Vyhrazujeme si právo změn technických parametrů.

SACHARČUK, spol.s r.o., Vážného 1088/7a, 621 00 Brno, DIČ: CZ 15526411, IČO: 15526411
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 628

Ceník vibrační techniky MIKASA 2018

	Doporučená prodejní cena bez DPH
Vibrační pěchy	
MTX-60 (64 kg)	59 000,-
MTX-70 (75 kg)	65 000,-
Vibrační desky jednosměrné	
MVC-F60H VAS (79 kg)	39 000,-
MVC-F80H VAS (90 kg)	44 000,-
MVC-F90H VAS (104 kg)	47 000,-
Vibrační desky obousměrné	
MVH-R60 (69kg)	68 000,-
MVH120GH VAS (118kg)	77 000,-
MVH-158GH (148kg)	88 000,-
MVH-208GH (240kg)	130 000,-
MVH-308GH (345kg)	145 000,-
MVH-408GH (408kg)	187 000,-
MVH-508DSZ (525kg)	270 000,-
MVH-508DSZ PAS (252kg)	300 000,-
Deska s gumovými válečky	
MVB-85 (92kg)	59 000,-
Řezače spár	
MCD-L14 (100kg)	52 000,-
MCD218 CEH (184kg)	74 000,-
Vibrační válce	
MRH 601 DS	220 000,-
MRH 700 DSCA	260 000,-
MRH 900 DSY	310 000,-

Vyhrazujeme si právo zlepšovat a měnit technické parametry a ceny v návaznosti na změnu podmínek výrobce nebo podle vývoje situace na trhu.