

PONORNÉ VIBRÁTORY MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ VIBRAČNÍ LIŠTY



**HERVISA
PERLES**

KATALOG

MECHANICKÉ PONORNÉ VIBRÁTORY

ODOLNOST - motor chrání velmi odolný kryt

BEZPEČNOST - dvojitá izolace motoru

JEDNODUCHOST - snadná výměna ohebné

hřídele s vibrační hlavici

VÝKONNOST - možnost použití vibrační

hlavice až 57 mm

HMOTNOST - pohonná jednotka váží pouze 6 kg

Model	CMP
El. příkon	2000 W
Napětí	230 V / 50 Hz
Proud	6 A
Dvojitá izolace	ANO
Otáčky	16.000 ot./min.
Rozměry	320 x 135 x 220 mm
Hmotnost	6 kg



OHEBNÉ HŘÍDELE S VIBRAČNÍ HLAVICÍ

Model	AM 28/3	AM 28/4	AM 28/5	AM 35/3	AM 35/4	AM 35/5	AM 42/3	AM 42/4
Průměr hlavice	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm	35 mm	35 mm	42 mm	42 mm
Délka hadice	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m
Vibrační výkon	8 m³/h	8 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	20 m³/h	20 m³/h
Hmotnost	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	10 kg	11 kg

Model	AM 42/5	AM 50/3	AM 50/4	AM 50/5	AM 57/3	AM 57/4	AM 57/5
Průměr hlavice	42 mm	50 mm	50 mm	50 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Délka hadice	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
Vibrační výkon	20 m³/h	29 m³/h	29 m³/h	29 m³/h	35 m³/h	35 m³/h	35 m³/h
Hmotnost	12 kg	11 kg	12 kg	13 kg	12 kg	13 kg	14 kg

VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY

BEZPEČNOST - provozní napětí je 42 V

PŘÍZPŮSOBIVOST - možnost připojení vibrátorů 38 až 75 mm

a prodloužení pracovní hadice až na 10 m

ÚČINNOST - výsledkem vibrování je odolný beton bez dutin

VÝKONNOST - ztuhnutí až 50 m³ betonové směsi za hodinu



Model	AV 385	AV 425	AV 525T	AV 585T	AV 655T	AV 755T
Průměr hlavice	38 mm	42 mm	52 mm	58 mm	65 mm	75 mm
Délka hadice*	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Příkon	465 W	490 W	755 W	875 W	930 W	1165 W
Proud	6 A	7 A	9 A	11 A	14 A	18 A
Vibrační výkon	15 m³/h	20 m³/h	35 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h
Tepelná ochrana	ne	ne	ANO	ANO	ANO	ANO
Hmotnost	9 kg	10 kg	13 kg	15 kg	17 kg	20 kg

* Na přání zákazníka je možno prodloužit délku pracovní hadice až do 10 m.


STROPNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY

Model	ERGO 385	ERGO 425	ERGO 525T	ERGO 585T	ERGO 655T	ERGO 755T
Průměr hlavice	38 mm	42 mm	52 mm	58 mm	65 mm	75 mm
Délka hadice	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Příkon	465 W	490 W	755 W	875 W	930 W	1165 W
Proud	6 A	7 A	9 A	11 A	14 A	18 A
Vibrační výkon	15 m³/h	20 m³/h	35 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h
Tepelná ochrana	ne	ne	ANO	ANO	ANO	ANO
Hmotnost	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg	15 kg	17 kg

VÝKONNOST - jsou určeny do náročných provozních podmínek

POHODLNOST - ergonomické držadlo umožňuje snadné ovládání

BEZPEČNOST - provozní napětí je pouze 42 V

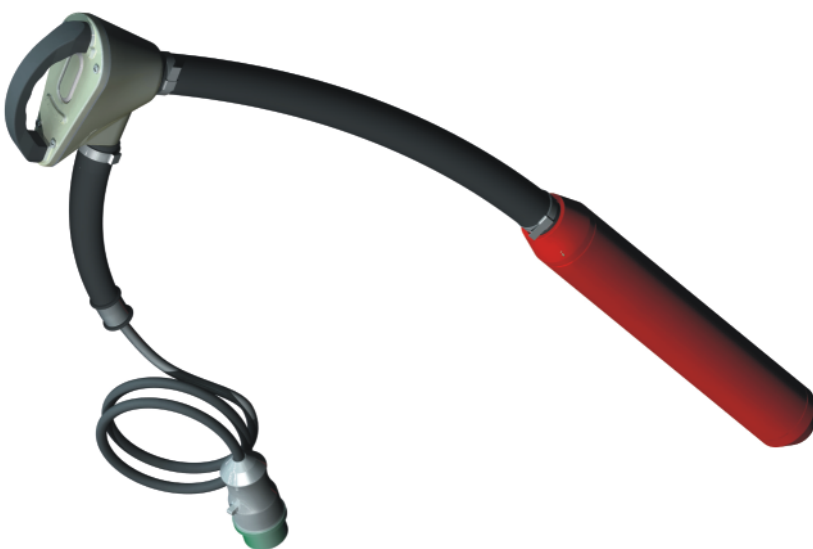

VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY SE ZABUDOVANÝM ELEKTRONICKÝM MĚNIČEM

Model	RUNNER PLUS 38	RUNNER PLUS 42	RUNNER PLUS 52	RUNNER PLUS 58
Průměr hlavice	38 mm	42 mm	52 mm	58 mm
Napětí	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
El. příkon	300 W	410 W	600 W	690 W
Délka hadice	7 m	7 m	7 m	7 m
Hmotnost	12 kg	15 kg	17 kg	19 kg

PRAKTICKÉ - vibrátor a měnič v jednom celku, napětí 230 V

VÝKONNOST - možnost použití vibrátoru až 58 mm o délce pracovní hadice 7 m

POHODLNOST - nízká hmotnost a mobilita



MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ 230 V

Model	CAF 100	CAF 120	CAF 140
Vstup - napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vstup - příkon	1,5 kW	1,5 kW	1,9 kW
Vstup - proud	6,5 A	6,5 A	8,5 A
Výstup - napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Výstup - výkon	1 kVA	1,2 kVA	1,5 kVA
Výstup - proud	14 A	18 A	21 A
Výstup - počet zásuvek	1	2	2
Hmotnost	24 kg	24 kg	28 kg
Rozměry	490 x 250 x 320 mm	490 x 250 x 320 mm	510 x 270 x 340 mm

- Robustní trubkový rám chrání měnič a usnadňuje manipulaci
- Přívodní kabel a zásuvky odpovídají příslušným normám EU
- Měniče s permanentními magnety
- Skříň vypínače je vodotěsná
- Dlouhá životnost



MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ 400 V

Model	CAF 110	CAF 130	CAF 150	CAF 220	CAF 600
Vstup - napětí	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Vstup - příkon	1,5 kW	1,5 kW	1,9 kW	2,8 kW	5,2 kW
Vstup - proud	2,6 A	2,6 A	3,5 A	6,0 A	11,0 A
Výstup - napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Výstup - výkon	1 kVA	1,2 kVA	1,5 kVA	2,2 kVA	4,4 kVA
Výstup - proud	14 A	18 A	21 A	30 A	60 A
Výstup - počet zásuvek	1	2	2	3	4
Hmotnost	22 kg	22 kg	26 kg	34 kg	85 kg
Rozměry	490x250x320 mm	490x250x320 mm	510x270x340 mm	550x300x370 mm	930x560x550 mm

ELEKTRONICKÉ MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ



Model	FA 1	FA 2
Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Výkon	0,6 kVA	1,2 kVA
Hmotnost	4,5 kg	4,5 kg
Rozměry	36x16x14 cm	36x16x14 cm

- Nízká hmotnost
- Jednoduše přenosné
- Napětí 230 V

VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY PRO MĚNIČE "FA 1 a FA 2"

Model	ZA 38	ZA 42	ZA 52	ZA 58	ZA 65
Průměr	38 mm	42 mm	52 mm	58 mm	65 mm
Délka hadice	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Měnič na připojení	FA 1	FA 1	FA 1	FA 1	FA 2



PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTY

Model	RVH200 - 1,5 m	RVH200 - 2,0 m	RVH200 - 2,5 m	RVH200 - 3,0 m
Délka profilu	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m
Motor	HONDA GX25	HONDA GX25	HONDA GX25	HONDA GX25
Zdvihový objem	25 cm ³	25 cm ³	25 cm ³	25 cm ³
Palivo	benzín	benzín	benzín	benzín
Hmotnost	17,0 kg	18,0 kg	19,0 kg	20,0 kg



- POHODLÍ** - důkladně odpružená ovládací rukojeť
PŘÍZPŮSOBIVÉ - lze zvolit různé délky profilů
DOSTUPNOST - dostane se až do krajů
ERGONOMIE - pohodlný pracovní postoj
VÝKONNOST - pracuje v obou směrech pohybu



**HERVISA
PERLES**

Označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.

váš dodavatel:

PONORNÉ VIBRÁTORY MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ VIBRAČNÍ LIŠTY



**HERVISA
PERLES**

CENÍK 2019/2020

PLATNÝ OD 4.3.2019



MECHANICKÉ PONORNÉ VIBRÁTORY

MODEL	Specifikace	Pozn.	Cena bez DPH
CMP 2kW	Pohonná jednotka	6 kg	7.808,- Kč
AM 28/3	Hřídel ohebná 3 m + vibr. hlavice 28 mm	6 kg	6.684,- Kč
AM 28/4	Hřídel ohebná 4 m + vibr. hlavice 28 mm	7 kg	6.790,- Kč
AM 28/5	Hřídel ohebná 5 m + vibr. hlavice 28 mm	8 kg	6.892,- Kč
AM 35/3	Hřídel ohebná 3 m + vibr. hlavice 35 mm	9 kg	6.576,- Kč
AM 35/4	Hřídel ohebná 4 m + vibr. hlavice 35 mm	10 kg	6.892,- Kč
AM 35/5	Hřídel ohebná 5 m + vibr. hlavice 35 mm	11 kg	7.710,- Kč
AM 42/3	Hřídel ohebná 3 m + vibr. hlavice 42 mm	10 kg	6.790,- Kč
AM 42/4	Hřídel ohebná 4 m + vibr. hlavice 42 mm	11 kg	7.104,- Kč
AM 42/5	Hřídel ohebná 5 m + vibr. hlavice 42 mm	12 kg	7.914,- Kč
AM 50/3	Hřídel ohebná 3 m + vibr. hlavice 50 mm	11 kg	6.996,- Kč
AM 50/4	Hřídel ohebná 4 m + vibr. hlavice 50 mm	12 kg	7.311,- Kč
AM 50/5	Hřídel ohebná 5 m + vibr. hlavice 50 mm	13 kg	8.124,- Kč
AM 57/3	Hřídel ohebná 3 m + vibr. hlavice 57 mm	12 kg	7.259,- Kč
AM 57/4	Hřídel ohebná 4 m + vibr. hlavice 57 mm	13 kg	7.521,- Kč
AM 57/5	Hřídel ohebná 5 m + vibr. hlavice 57 mm	14 kg	8.334,- Kč



VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY

MODEL	Průměr	Délka hadice	Příkon	Cena bez DPH
AV 385	38 mm	5 m	465 W	11.107,- Kč
AV 425	42 mm	5 m	490 W	12.626,- Kč
AV 525T*	52 mm	5 m	755 W	13.729,- Kč
AV 585T*	58 mm	5 m	875 W	14.785,- Kč
AV 655T*	65 mm	5 m	930 W	15.837,- Kč
AV 755T*	75 mm	5 m	1165 W	17.179,- Kč

Na přání zákazníka lze prodloužit pracovní hadici až do 10m a je možné dodat vibrační hlavici s gumovou hlavou.

*T - tepelná ochrana



PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTY

MODEL	Motor	Délka hliníkového profilu	Cena bez DPH
RVH 200 - 1,5 m	Honda GX25	1,5 m	24.780,- Kč
RVH 200 - 2,0 m	Honda GX25	2,0 m	25.435,- Kč
RVH 200 - 2,5 m	Honda GX25	2,5 m	26.090,- Kč
RVH 200 - 3,0 m	Honda GX25	3,0 m	26.746,- Kč



STROPNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY


MODEL	Průměr	Délka hadice	Příkon	Cena bez DPH
ERGO 385	38 mm	1,0 m	465 W	12.081,- Kč
ERGO 425	42 mm	1,0 m	490 W	12.489,- Kč
ERGO 525T*	52 mm	1,0 m	755 W	14.829,- Kč
ERGO 585T*	58 mm	1,0 m	875 W	15.182,- Kč
ERGO 655T*	65 mm	1,0 m	930 W	16.104,- Kč
ERGO 755T*	75 mm	1,0 m	1165 W	16.887,- Kč

*T - tepelná ochrana



MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ

MODEL	Výkon	Napětí	Vývody	Hmotnost	Poznámka	Cena bez DPH
CAF 100	1,0 kVA	230 V	1	24 kg		21.027,- Kč
CAF 140	1,5 kVA	230 V	2	28 kg		27.148,- Kč
CAF 220	2,2 kVA	400 V	3	34 kg		30.109,- Kč
CAF 600	4,4 kVA	400 V	4	85 kg	vč. podvozku	75.683,- Kč

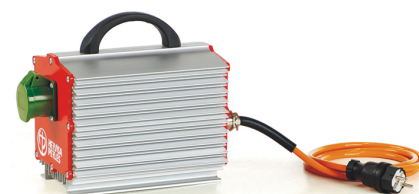

ELEKTRONICKÉ MĚNIČE FREKVENCE A NAPĚTÍ

MODEL	Výkon	Napětí	Vývody	Hmotnost	Poznámka	Cena bez DPH
VOLTO	1,1 kVA	230 V	1	10 kg	nízká hmotnost	22.296,- Kč

VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY SE ZABUDOVANÝM ELEKTRONICKÝM MĚNIČEM



MODEL	Průměr	Délka hadice	Napětí	Příkon	Cena bez DPH
RUNNER PLUS 38	38 mm	7,0 m	230 V	299 W	32.592,- Kč
RUNNER PLUS 42	42 mm	7,0 m	230 V	414 W	32.944,- Kč
RUNNER PLUS 52	52 mm	7,0 m	230 V	598 W	35.070,- Kč
RUNNER PLUS 58	58 mm	7,0 m	230 V	690 W	36.279,- Kč
RUNNER PLUS 65	65 mm	7,0 m	230 V	780 W	42.030,- Kč
RUNNER PLUS 75	75 mm	7,0 m	230 V	1270 W	43.225,- Kč



váš dodavatel:

Ceník je platný od 4.3.2019. Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.